

Оснастка с текстовой платой на примере Д42мм

Оттиск
∅ 40 мм



Размер макета: **40 мм**
(по внешней стороне рамки)

Размер основания
клише: **41,5 мм**

Толщина
клише
2,3 мм


0,75 мм

0,75 мм

Размер макета
по внешней стороне рамки: ∅ 40 мм
Две стороны линий среза: 1,5 мм (2 x 0,75 мм)
Погрешность при наклейке: 0,5±1 мм

Площадка оснастки под клише ∅ 42 мм

Технологический уступ
для устойчивости работы
рамки 0,75мм.

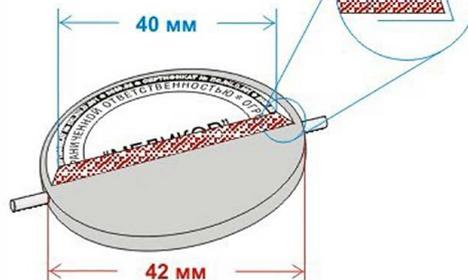

ГОСТ Р 51511-2001 п. 3.2:

“Минимальный диаметр клише печати
с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации – 40+1 мм,
максимальный диаметр – 50-1 мм”